




Alu-Mat 868

Dubbelstaafs matten

Dit type dubbelstaafs staalmat is extra stevig door de opbouw met horizontale draden rond 8 mm en verticale draden rond 6 mm. Hierdoor ontstaat een zeer stevige mat die in combinatie met de staanders een compact geheel vormt.

Dit type hekwerk is dan ook bijzonder geschikt voor locaties waar een decoratieve maar veilige omheining gewenst is. Denk hierbij aan kantoorpanden, locaties waar kinderen spelen, parkeerplaatsen en bedrijventerreinen.

Met een uniek bevestigingssysteem worden de staalmatten stevig en rammelvrij aan de staanders verankerd.

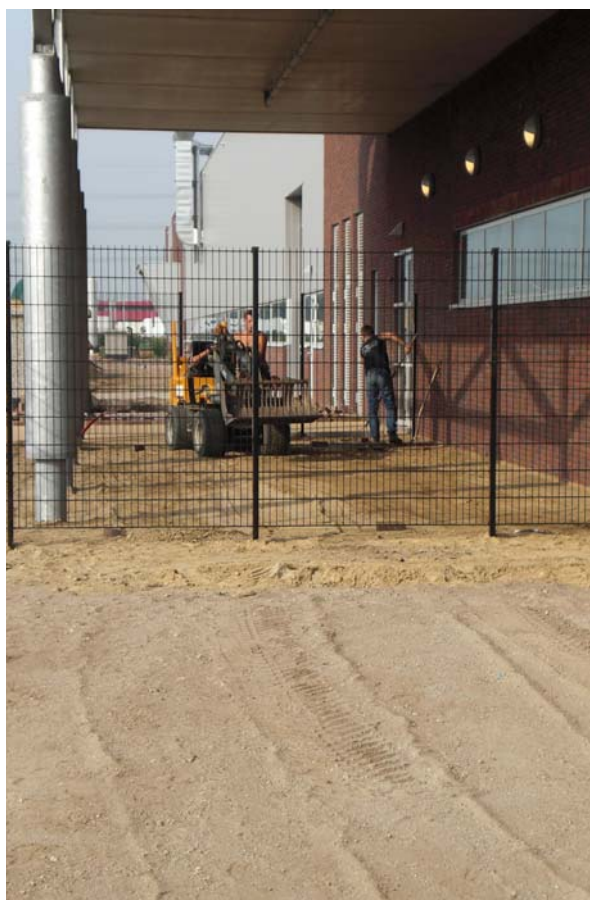

Technische specificaties

Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.

Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Matten

Dubbelstaafs matten opgebouwd uit 2 horizontale draden (draaddikte rond 8 mm) en 1 verticale draad (draaddikte rond 6 mm) Maaswijdte 50x200 mm.

Verbinding

De vakken worden door middel van kunststof klemblokken en vandalismebestendige schroeven tegen de staanders bevestigd.

Staanders

Staanders koker 60x40 mm, h.o.h. 2510 mm, ca. 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwarte kunststof afdekkap.

Hoogteverschillen

Hoogteverschillen in het terrein: opgevangen door trapsgewijze montage.

Opties

- plaatsing klemblok bij elke maas
- staander rond 60 mm in plaats van 60x40 mm
- voetplaat rond 150 mm met 3 ankers of vierkant 160x160 mm met 4 ankers
- schetsplaat
- overklimbeveiliging: 3 rijen puntdraad of stachelband vanaf hoogte 1600 mm

Staalmathekwerk 8/6/8	60 / 80	100 / 120	140 / 160	180 / 200	220 / 240
Hoogte	600 / 800	1000 / 1200	1400 / 1600	1800 / 200	2200 / 2400
Matten					
Stekeinden	nee	nee	nee	aan bovenzijde	aan bovenzijde
Bevestigingen	2 / 3	3 / 4	4 / 5	5 / 6	6 / 7
Bevestigingen (bij optie)	4 / 5	6 / 7	8 / 9	10 / 11	12 / 12
Bevestigingen staander Ø60	2 / 2	3 / 3	3 / 3	4 / 4	4 / 5
Staanders					
Inheidiepte	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900

afmetingen in ca. mm