




Spijlenhekwerk Alu-Carré Protect

Vierkante spijlen, door de liggers gevoerd

Als uw terrein vraagt om een combinatie van een optimale beveiliging met een fraai aanzicht, dan is spijlenhekwerk Alu-Carré Protect zonder meer de beste keus. Het strakke design en de stevige constructie maken dit spijlenhekwerk tot een veilige en representatieve omheining.

Alu-Carré Protect is voorzien van een onzichtbare verbinding tussen de spijlen-vakken en de standers, zonder klemmen, bouten en moeren.

De spijlen zijn vierkant zodat uitbuigen onbegonnen werk is. Bovendien zijn ze door de extra zware boven- en onderliggers gevoerd; loswrikken is dus nagenoeg onmogelijk. Dat maakt dit hekwerk het meest vandalismebestendige hekwerk in de markt.

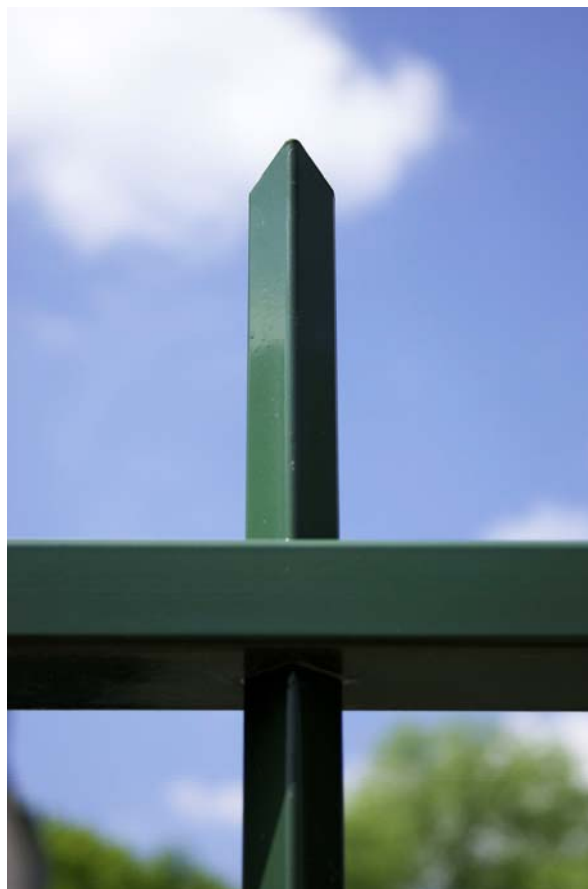



Technische specificaties

Conservering

Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en daarna gecoat volgens het duplex systeem.

Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

Verbinding

De vakken worden door middel van kunststof proppen en M8 doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.

Spijlenvak

Vierkante spijlen door de boven- en onderligger gevoerd en aan de bovenzijde afgeschuind vanaf een hoogte van 1500 mm Spijlen h.o.h. 150 mm.

Afmeting liggers: 60x40 mm.

Afmeting spijlen: 25x25 mm.

Staanders

Staanders h.o.h. 3005 mm, ca. 900 mm ingeheid en aan de bovenzijde afgewerkt door middel van een zwarte kunststof afdekkap.

Hoogteverschillen

Hoogteverschillen in het terrein: opgevangen door trapsgewijze montage of door middel van taludvakken.

Opties

- geprofileerde verankeringsplaat
- voetplaat rond 150 mm met 3 ankers of vierkant 160x160 mm met 4 ankers
- overklimbeveiligingsmogelijkheden: 2 of 3 rijen puntdraad, 2 of 3 rijen stachelband, 1 rij roterende punten (ca. 60 mm of 120 mm) of een enkele of dubbele rij rollende puntenkammen

Spijlnehkwerk Alu-Carré Protect	100	125	150	180	200	250
Hoogte	1000	1250	1500	1800	2000	2500
Staanders						
Staanders	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60	60x60
Spijlenvak						
Spijlen vierkant afmeting	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25	25x25
Spijlen afgeschuind aan bovenzijde	-	-	ja	ja	ja	ja
Slootvak						
Recht 90 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Schuin 60 graden	-	-	ja	ja	ja	ja
Breedte	-	-	1000	1000	1000	1000
Taludvak	ja	ja	ja	ja	ja	ja

afmetingen in ca. mm